

HPA-O 07.2 Trend HC 230

LUCHT-WATER-WARMTEPOMPEN

PRODUCTNR.: 207420

Verwarmingscomfort ongeacht de graad van modernisering

Deze extern geïnstalleerde lucht-water-warmtepomp voor verwarming, koeling en warmwaterbereiding is een slimme keuze voor u en het milieu – of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie. Ook uw bestaande gebouw kan uiterst efficiënt worden verwarmd, ongeacht de graad van modernisering. Dit is universeel mogelijk via klassieke radiatoren of vloerverwarming. Zelfs bij de laagste buitentemperaturen kunt u altijd genieten van behaaglijke warmte en maximaal warmwatercomfort. In de zomer hebt u ook de optie om uw huis te koelen via vloerverwarming.

Eenvoudig aanpasbaar

Op uw platte dak, buiten tegen de huismuur of gewoon op de vloer – met de juiste accessoires en dankzij de extreem stille werking heeft u alle mogelijkheden om de warmtepomp te installeren. Hij kan net zo flexibel worden geregeld. Een paar graden warmer of aangenaam koeler – de keuze is aan u. Want uw gewenste temperatuur kunt u heel eenvoudig en comfortabel via de app of het touchscreen regelen.

Maakt uw huis efficiënt milieuvriendelijk


Dankzij het gebruikte natuurlijke koudemiddel en deze speciaal ontworpen warmtepomp kunt u nog efficiënter en milieuvriendelijker verwarmen – voordelen die zowel voor u als voor ons klimaat renderen. Heeft u zelf zonnepanelen of bent u van plan om er een te bouwen? Het kan ook naadloos worden geïntegreerd om zelf opgewekte elektriciteit te gebruiken voor nog grotere kostenbesparingen.

De belangrijkste kenmerken

Buiten opgestelde lucht-water-warmtepomp voor verwarmen en koelen

Lage investeringskosten dankzij optimale prijs-prestatieverhouding

Hoge efficiëntie en stille werking, zelfs bij hoog vermogen

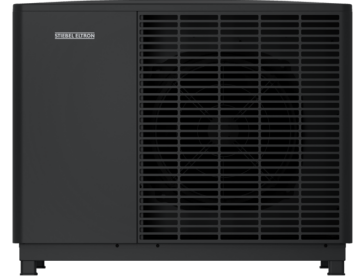

HPA-O 10.2 Trend HC 230

Productnr.: 207422



HPA-O 13.2 Trend HC 230

Productnr.: 207424



HPA-O 13.2 Trend HC 400

Productnr.: 207425



HPA-O 17.2 Trend HC 400

Productnr.: 207426

Universeel gebruik met klassieke radiatoren of vloerverwarming mogelijk

Ideaal voor nieuwbouw, modernisering of bestaande gebouwen

Toekomstbestendig dankzij het gebruik van een natuurlijk koudemiddel

Comfortabel gebruik via de app, ook onderweg (aanvullende component noodzakelijk)



Type	HPA-O 07.2 Trend HC 230	HPA-O 10.2 Trend HC 230	HPA-O 13.2 Trend HC 230
Bestelnr.	207420	207422	207424

Technische kenmerken

Energierendementsklasse warmtepomp W35 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
Energierendementsklasse warmtepomp W55 (A+++ → D)	A+++	A++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,67	4,59	4,65
SCOP 55 °C (EN 14825)	3,83	3,79	3,85
Verwarmingsvermogen bij A7/W35 (EN 14511)	2,91 kW	4,26 kW	5,56 kW
Verwarmingsvermogen bij A2/W35 (EN 14511)	4,24 kW	5,87 kW	4,09 kW
Verwarmingsvermogen bij A-7/W35 (EN 14511)	6,92 kW	9,49 kW	12,47 kW
Max. koelvermogen bij A35/W7	6,04 kW	8,27 kW	9,56 kW
Koelvermogen bij A35/W18 gedeeltelijke belasting (EN 14511)	3,35 kW	3,96 kW	4,29 kW
Max. koelvermogen bij A35/W18	6,66 kW	8,94 kW	11,49 kW
COP bij A7/W35 (EN 14511)	5,44	5,40	5,36
COP bij A2/W35 (EN 14511)	4,02	3,96	4,54
COP bij A-7/W35 (EN 14511)	2,84	2,80	2,75
Max. koelrendement bij A35/W7.	2,80	2,52	2,70
Koelrendement bij A35/W18 gedeeltelijke belasting (EN 14511)	5,18	5,24	5,45
Max. koelrendement bij A35/W18.	3,70	3,65	3,61
Geluidsniveau (EN 12102)	44 dB(A)	46 dB(A)	49 dB(A)
Min./max. werkingsgebied warmtebron	-25 / 40 °C	-25/40 °C	-25 / 40 °C
Max. werkingsgebied verwarmingszijde	75 °C	75 °C	75 °C
Hoogte	960 mm	960 mm	1144 mm

Breedte		1170 mm	1170 mm	1170 mm
Diepte		727 mm	727 mm	727 mm
Gewicht		149 kg	150 kg	176 kg
Nominale spanning compressor		230 V	230 V	230 V
Koudemiddel		R290	R290	R290
Kleur		Antraciet RAL 7021	Antraciet RAL 7021	Antraciet RAL 7021



Type

HPA-O 13.2
Trend HC 400

HPA-O 17.2
Trend HC 400

Bestelnr.

207425

207426

Technische kenmerken

Energierendementsklasse warmtepomp W35 (A+++ → D)	A+++	A+++
Energierendementsklasse warmtepomp W55 (A+++ → D)	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,65	4,55
SCOP 55 °C (EN 14825)	3,85	3,83
Verwarmingsvermogen bij A7/W35 (EN 14511)	5,56 kW	7,96 kW
Verwarmingsvermogen bij A2/W35 (EN 14511)	7,45 kW	10,29 kW
Verwarmingsvermogen bij A-7/W35 (EN 14511)	12,47 kW	17,36 kW
Max. koelvermogen bij A35/W7	9,56 kW	9,75 kW
Koelvermogen bij A35/W18 gedeeltelijke belasting (EN 14511)	4,99 kW	7,13 kW
Max. koelvermogen bij A35/W18	11,49 kW	15,55 kW
COP bij A7/W35 (EN 14511)	5,36	5,29
COP bij A2/W35 (EN 14511)	3,91	3,91
COP bij A-7/W35 (EN 14511)	2,75	2,62
Max. koelrendement bij A35/W7.	2,70	3,16
Koelrendement bij A35/W18 gedeeltelijke belasting (EN 14511)	4,81	5,13
Max. koelrendement bij A35/W18.	3,60	3,75
Geluidsniveau (EN 12102)	49 dB(A)	52 dB(A)
Min./max. werkingsgebied warmtebron	-25 / 40 °C	-25 / 40 °C
Max. werkingsgebied verwarmingszijde	75 °C	75 °C
Hoogte	1144 mm	1365 mm

Breedte	1170 mm	1170 mm
Diepte	727 mm	727 mm
Gewicht	176 kg	209 kg
Nominale spanning compressor	400 V	400 V
Koudemiddel	R290	R290
Kleur	Antraciet RAL 7021	Antraciet RAL 7021

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.