

## CWM 2000 M-F

CONVECTOREN

PRODUCTNR.: 204455

### De belangrijkste kenmerken

Staande convectoren met hoog verwarmingsvermogen

---

Mechanische thermostaat

---

Voor de hoogste bedrijfszekerheid zorgt de geïntegreerde pendelschakelaar als kantelbescherming

---

Handgreep en voeten met wieltjes

---

Werkschakelaar op alle polen

---

Duurzaam roestvaststalen buisverwarmingselement met staallamellen



**CWM 750 M-F**  
Productnr.: 204452



**CWM 1000 M-F**  
Productnr.: 204453



**CWM 1500 M-F**  
Productnr.: 204454



**CWM 2500 M-F**  
Productnr.: 204456




**CWM 3000 M-F**  
Productnr.: 204457



|           |             |              |              |
|-----------|-------------|--------------|--------------|
| Type      | CWM 750 M-F | CWM 1000 M-F | CWM 1500 M-F |
| Bestelnr. | 204452      | 204453       | 204454       |

### Technische kenmerken

|                        |                |                |            |
|------------------------|----------------|----------------|------------|
| Netaansluiting         | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE     |
| Nominale spanning      | 230 V          | 230 V          | 230 V      |
| Nominale stroom        | 3,3 A          | 4,3 A          | 6,5 A      |
| Aansluitvermogen       | 0,75 kW        | 1 kW           | 1,5 kW     |
| Beschermingsgraad (IP) | IP 24          | IP 24          | IP 24      |
| Beveiligingsklasse     | I              | I              | I          |
| Kleur                  | Alpine wit     | Alpine wit     | Alpine wit |
| Instelbereik           | 5-35 °C        | 5-35 °C        | 5-35 °C    |
| Hoogte                 | 546 mm         | 546 mm         | 546 mm     |
| Breedte                | 426 mm         | 426 mm         | 582 mm     |
| Diepte                 | 305 mm         | 305 mm         | 305 mm     |
| Gewicht                | 5,00 kg        | 5,00 kg        | 6,50 kg    |

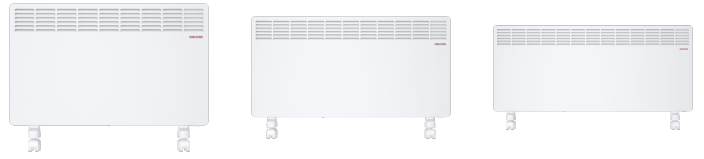

|           |              |              |              |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Type      | CWM 2000 M-F | CWM 2500 M-F | CWM 3000 M-F |
| Bestelnr. | 204455       | 204456       | 204457       |

### Technische kenmerken

|                        |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Netaansluiting         | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Nominale spanning      | 230 V          | 230 V          | 230 V          |
| Nominale stroom        | 8,7 A          | 10,9 A         | 13 A           |
| Aansluitvermogen       | 2 kW           | 2,5 kW         | 3 kW           |
| Beschermingsgraad (IP) | IP 24          | IP 24          | IP 24          |
| Beveiligingsklasse     | I              | I              | I              |
| Kleur                  | Alpine wit     | Alpine wit     | Alpine wit     |
| Instelbereik           | 5-35 °C        | 5-35 °C        | 5-35 °C        |
| Hoogte                 | 546 mm         | 546 mm         | 546 mm         |
| Breedte                | 738 mm         | 894 mm         | 1050 mm        |
| Diepte                 | 305 mm         | 305 mm         | 305 mm         |
| Gewicht                | 8,70 kg        | 9,00 kg        | 10,30 kg       |

Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of voor occasioneel gebruik. Diepte en hoogte inclusief voeten met wielen

## **Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.