

## CWM 1000 M-F

CONVECTOREN

PRODUCTNR.: 204453

### De belangrijkste kenmerken

Staande convectoren met hoog verwarmingsvermogen

---

Mechanische thermostaat

---

Voor de hoogste bedrijfszekerheid zorgt de geïntegreerde pendelschakelaar als kantelbescherming

---

Handgreep en voeten met wieltjes

---

Werkschakelaar op alle polen

---

Duurzaam roestvaststalen buisverwarmingselement met staallamellen



**CWM 750 M-F**  
Productnr.: 204452



**CWM 1500 M-F**  
Productnr.: 204454



**CWM 2000 M-F**  
Productnr.: 204455



**CWM 2500 M-F**  
Productnr.: 204456




**CWM 3000 M-F**  
Productnr.: 204457



Type	CWM 750 M-F	CWM 1000 M-F	CWM 1500 M-F
Bestelnr.	204452	204453	204454

## Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE
Nominale spanning	230 V	230 V	230 V
Nominale stroom	3,3 A	4,3 A	6,5 A
Aansluitvermogen	0,75 kW	1 kW	1,5 kW
Beschermingsgraad (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Beveiligingsklasse	I	I	I
Kleur	Alpine wit	Alpine wit	Alpine wit
Instelbereik	5-35 °C	5-35 °C	5-35 °C
Hoogte	546 mm	546 mm	546 mm
Breedte	426 mm	426 mm	582 mm
Diepte	305 mm	305 mm	305 mm
Gewicht	5,00 kg	5,00 kg	6,50 kg

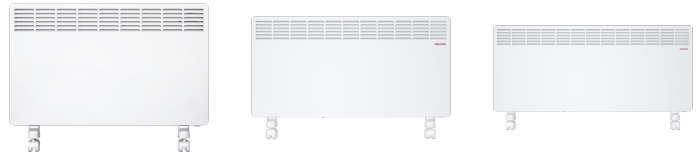

Type	CWM 2000 M-F	CWM 2500 M-F	CWM 3000 M-F
Bestelnr.	204455	204456	204457

### Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nominale spanning	230 V	230 V	230 V
Nominale stroom	8,7 A	10,9 A	13 A
Aansluitvermogen	2 kW	2,5 kW	3 kW
Beschermingsgraad (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Beveiligingsklasse	I	I	I
Kleur	Alpine wit	Alpine wit	Alpine wit
Instelbereik	5-35 °C	5-35 °C	5-35 °C
Hoogte	546 mm	546 mm	546 mm
Breedte	738 mm	894 mm	1050 mm
Diepte	305 mm	305 mm	305 mm
Gewicht	8,70 kg	9,00 kg	10,30 kg

Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of voor occasioneel gebruik. Diepte en hoogte inclusief voeten met wielen

## **Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.